

Testa bassa pressione Mod. AL



La testa di miscelazione a bassa pressione **ANAR**, modello AL, è una testa che mantiene le caratteristiche tipiche delle attrezzature per utilizzo di poliuretani espansi nella tecnologia in bassa pressione, dove viene richiesta una particolare affidabilità nel tempo, semplicità di manutenzione, versatilità di utilizzo e soprattutto una facile intercambiabilità con le teste di miscelazione dei produttori più conosciuti, presenti sul mercato mondiale.




I materiali utilizzati sono selezionati e di ottima qualità; i trattamenti termici sono seguiti direttamente durante il processo di costruzione, così da rendere affidabili e garantiti i componenti che costituiscono il prodotto finale.

Il concetto di funzionamento è quello del riciclo continuo dei componenti attraverso la testa di miscelazione, che così permette di controllare temperature e pressioni di esercizio della macchina schiumatrice in ogni fase; un attuatore pneumatico controlla la fase di apertura e di chiusura dei pistoni che comandano il flusso dei componenti in camera di miscelazione, controllata da timer.





Possibilità di avere la versione per ogni modello con sistema di lavaggio ad acqua, utilizzando le parti a contatto con il liquido di lavaggio in acciaio inox, e possibilità di avere la predisposizione per linee di componenti aggiuntivi (colori o additivi) fino al modello 60 Kg/min.

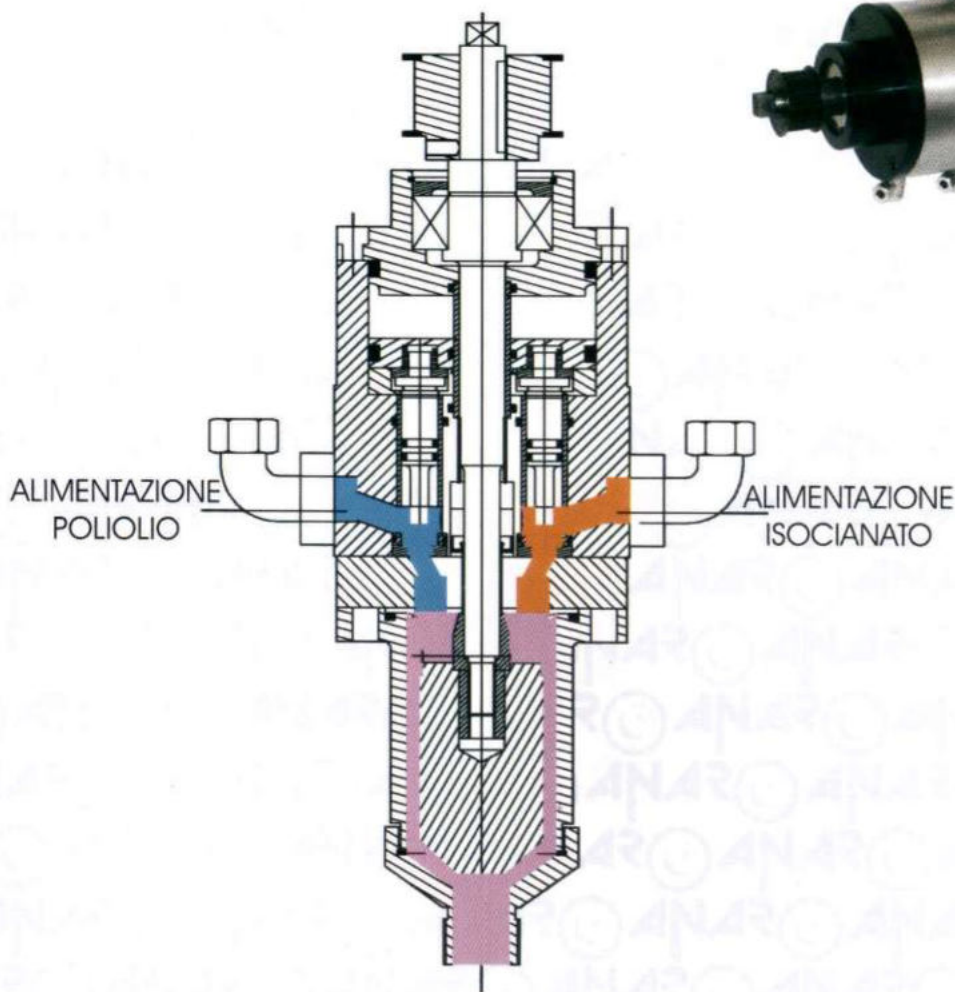

Low pressure head type AL

The **ANAR** low pressure mixing head, type AL, is a head that retains the characteristics of equipment for use of the polyurethane foam in the low pressure technology, where you need a special long-term reliability, maintenance simplicity, versatility and especially easy interchangeability with the mixing heads of the best know producers on the world market.

The materials used are selected and the best quality available, the heat treatments are followed directly during the construction process, thereby making it reliable and guaranteed the components that make up the final product.

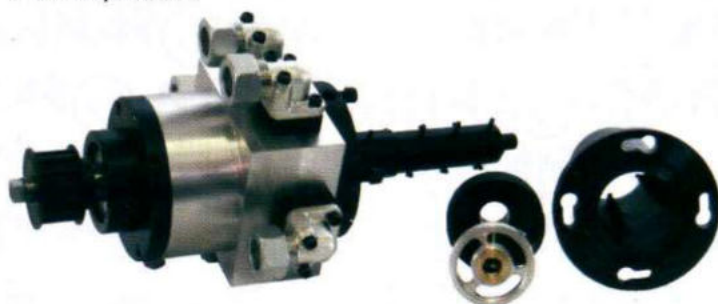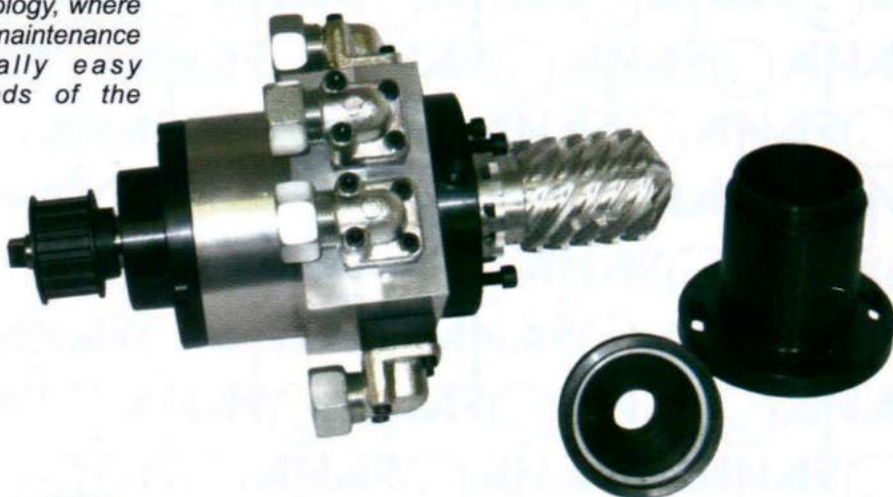

For each model is possible to have the version with water wash system, by using stainless steel components in contact with washing liquid, and also predisposition to have additional lines for other components (pigment or additives) additives) up to the model 60 Kg/min.

The operating concept is that of the continuous recycling of components through the mixing head, so that allows you to control temperature and pressure foaming machine at each stage, a pneumatic actuator controls the phase of opening and closing of the pistons that control the flow of components in the mixing chamber, controlled by timers.



 TIPO TYPE	PORTATA KG/MIN. OUT-PUT		RAPPORTO DI LAVORO WORKING RATIO	
	MIN	MAX.		
AL 2	0,240	2,0	1:1	4.1
AL 6	1,0	6,0	1:1	3.1
AL 12	4,0	12,0	1:1	3.1
AL 25	10,0	25,0	1:1	2.1
AL 60	30,0	60,0	1:1	2.1
AL 100	50,0	100,0	1:1	
AL 150/250	120,0	240,0	1:1	